

■ 用于气管的快速装配接头

# 加长型管接头

## 特性

- 这类管接头有 8 种长度以适应您的需用。
- 这类管接头配备有六角形的孔，可以很方便地使用通用扳手进行安装，即使在狭窄或有限的空间里也可以安装。

## 规格

允许的流体	空气, 水 *1, *2, *3
最大压力范围	150psi (1MPa)
负压范围	-29.5in. Hg (-100kPa)
工作温度范围	32 ~ 140°F (0 ~ 60°C)

\*1. 当液体为流体时，请将冲击压力限在工作压力范围之内。  
 \*2. 如果使用一般自来水以外的液体或流体，请向 PISCO 询问详情。  
 \*3. 当液体为流体时，务必使用插入环。

## 型号标识 (例)



(1) 型号

POC: 六角形孔直通接头

(2) 管直径 (øD)

8: ø8mm (ø5/16in.)

(3) 螺纹尺寸 (T)

代码	01	02
尺寸	R1/8	R1/4

(4) 长度

代码	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110
长度	40mm	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm

\* 实际长度见右表，右表中的长度略长于上述值。




此页的产品为环保产品。  
 \* 请参照目录第 4 页的环保产品说明。

POC  
 六角形孔  
 直通接头



型号	L		øP		A	
	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)
POCøD-T-L (4)						
POC8-01-L40	44.5	1.75	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L50	54.5	2.15	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L60	64.5	2.54	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L70	74.5	2.93	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L80	84.5	3.33	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L90	94.5	3.72	11	0.43	8	0.31
POC8-01-L100	104.5	4.11	11	0.43	8 <td 0.31	
POC8-01-L110	114.5	4.51	11	0.43	8	0.31
POC8-02-L50	52.5	2.07	11	0.43	11	0.43
POC8-02-L60	62.5	2.46	11	0.43	11	0.43
POC8-02-L70	72.5	2.85	11	0.43	11	0.43
POC8-02-L80	82.5	3.25	11	0.43	11	0.43

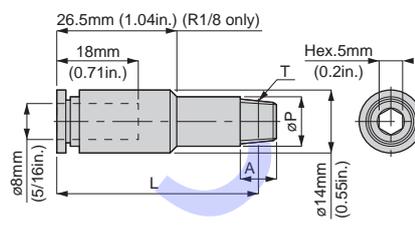

包装规格  
 1 包 10 件装

## 安全细则

在使用 PISCO 装置之前，请务必阅读第 14 至 16 页上的“安全说明”和“本手册所列产品通用安全说明”，以及第 18 至 19 页上的“快速装配接头通用安全说明”。

△警告: 1. 当允许使用的流体为水时，不要使用 PISCO 装置，除非这种用法符合规格中出的所有条件。否则可能会对接头外壳造成损坏，管子可能会脱落或出现泄漏。

接头

控制器

阀门

真空

致动器

管类

塑胶链条

机器人零件